


# MONTAGEHANDLEIDING

## PLAFONDMONTAGE

1. Voordat u de verwarming aan het plafond monteert, moet worden gecontroleerd of deze hiervoor ook geschikt is. (statica/draagkracht!) Het gewicht van de verwarming vindt u op het dekblad van de gebruiksaanwijzing. Glas- en spiegelverwarmingen mogen NIET aan het plafond worden gemonteerd! Neem voldoende tijd voor de montage en laat u door minstens een tweede persoon helpen!
2. Ter voorbereiding moet het meegeleverde boorsjabloon nauwkeurig en strak worden geplaatst. Het is absoluut noodzakelijk dat u nauwkeurig boort.
3. Controleer of de meegeleverde schroeven en pluggen geschikt zijn voor het aanwezige bouw materiaal! Het meegeleverde montage materiaal is geschikt voor baksteen-, beton- en steenmuren.  
**!** Bij andere muursoorten, zoals bijvoorbeeld hout of gipskarton, willen wij u erop attenderen, dat een montage niet is toegestaan! Het paneel mag bijvoorbeeld niet direct op een gipsplaats gemonteerd worden, maar moet aan de plafondstructuur resp. met een hulpconstructies met geschikt bevestigingsmateriaal gemonteerd worden (neem hiervoor absoluut contact op met een vakkundig bedrijf!)
4. Indien u tijdens het boren op staalbeton boort en dit de boor verschuift, dient u het paneel een beetje te verschuiven en opnieuw te boren, om weer alle garen nauwkeurig te kunnen boren.
5. Bij het inhaken van het paneel dient u erop te letten, dat vanwege de thermische expansie de schroeven alleen in de parallel ten opzichte van de "korte kant" lopende sleuven van het dradenkruis mogen worden vergrendeld. Daarna moeten de meegeleverde veiligheidsplaatjes bij alle houders van de "lange kant" van het paneel uit, tussen schroefkop en houder als extra zekering worden ingeschoven!

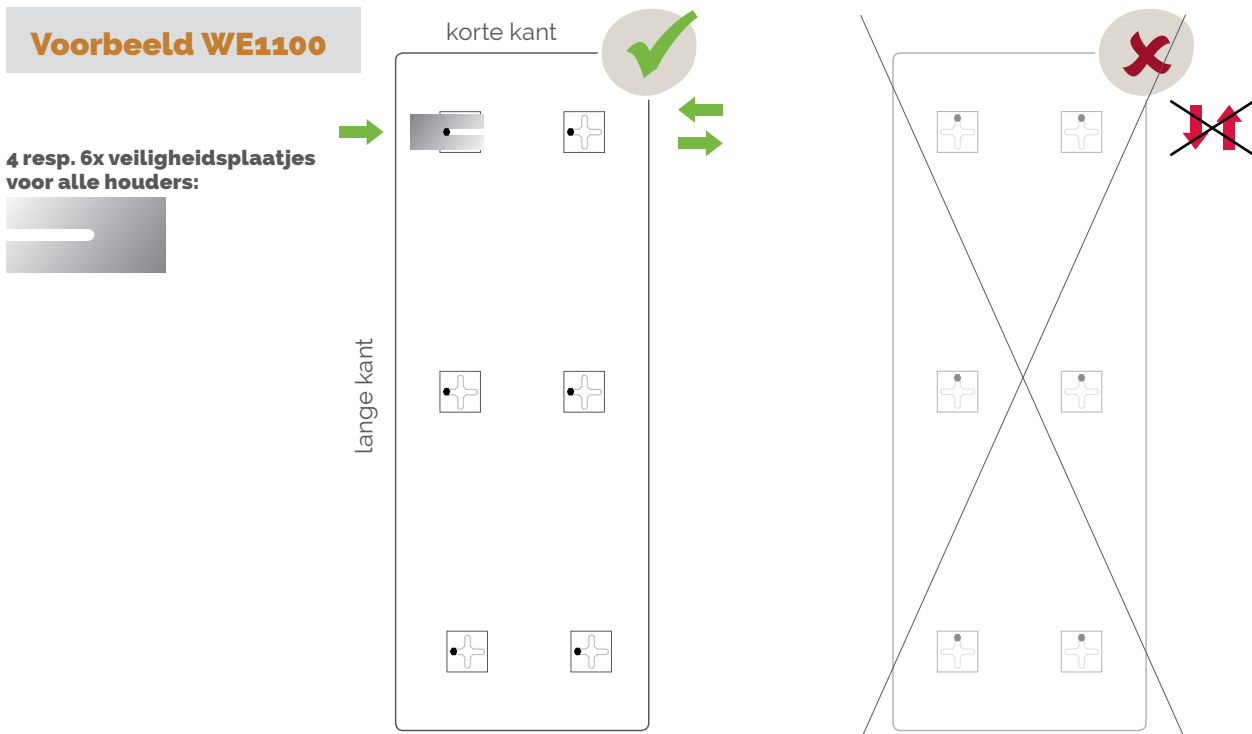

6. Na het correct inhaken van het paneel dient u te controleren of ALLE schroeven nauwkeurig in de houders zijn vergrendeld. Op moeilijk toegankelijke plekken kunt u ter controle een spiegel gebruiken.
7. Pas nadat u zich ervan heeft overtuigd, mogen de schroeven zo gelijkmatig mogelijk, kruiselings worden vastgedraaid.
8. Ontdoe de verwarming één keer per jaar voor het begin van de verwarmingsperiode van stof en verontreinigingen en controleer de nauwkeurige bevestiging van de veiligheidsplaatjes evenals de schroeven. draai deze indien nodig nogmaals vast.



Redwell Manufaktur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een onvakkundige montage!